


LED-Produkte

für den Einsatz in der Außenwerbung

PROFILED

LED-Typ	Abstand der LEDs	Typische Verlege-Rastermaße	Typische Elementbreiten (Mittelwerte)	Typische Elementtiefen	Typische Höhe Schriftzüge
0,1W Kette	60	30..60	30..150	30..100	100..500
Direkte und indirekte Ausleuchtung kleinerer Einzelbuchstaben Verlegung in gefrästen Nuten im Vollmaterial					
0,3W Kette	100	50..100	50..200	50..120	500..1000
Direkte Ausleuchtung kleinerer/mittlerer Einzelbuchstaben					
0,5W Kette	150	80..140	80..500	80..150	>1000
Direkte Ausleuchtung mittlerer/großer Einzelbuchstaben					

Maße in mm

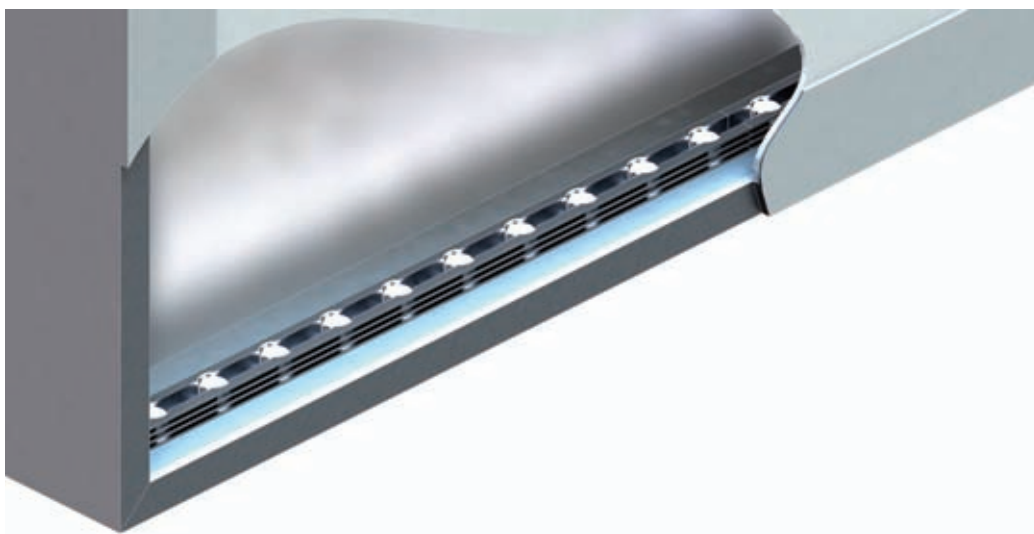

1..2,5W Alu-Profil	Alu-Profil mit LED Abstand 62,5/125 Standardlänge 625	Kanteneinstrahlung auf einer/beiden Längsseiten/auf allen Seiten	ab ca. 500	100..250	1000..5000
Indirekte Ausleuchtung größerer Flächenelemente, zweiseitig leuchtende Flächenelemente					

Maße in mm

Produktmatrix

LED-Kette 80 LEDs weiß		EVG 0-300V 7,5W 25mA schmal	
			
LED-Kette 120 LEDs rot		EVG 0-300V 15W 50mA schmal	
			
LED-Power-Kette 80 LEDs 0,3W weiß		EVG 0-300V 18W 60mA schmal	
			
LED-Power-Kette 120 LEDs 0,3W rot		EVG 0-300V 18W 60mA schmal	
			
LED-Power-Kette 110 LEDs 0,5W weiß		EVG 370V/85mA	
			
High-Power-Lightline Modul			
			
EVG 2-70V DC, Konstantstrom 350-1400mA	EVG 2-50VDC, Konstantstrom 350/500/700mA	EVG 22-40VDC, Konstantstrom 700mA	
			

selbstverständLicht – immer für Sie da!

PROFILED GmbH & Co. KG
Kastanienweg 15
D-52223 Stolberg/Rheinland
Tel.: +49 (0) 2402-9383-300
Fax.: +49 (0) 2402-9383-399

E-Mail: sales@profiled.de
www.profiled.de

außergewöhnLicht

wirtschaftLicht

beachtLicht

unverwüstLicht

wirkLicht

PROFI  LED
POWERED BY esw