


# LED-Downlight PL150

Farbtemperatur 3000K/4000K umschaltbar

PROFILED

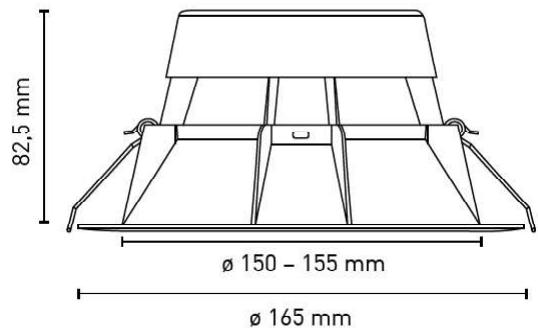

Hocheffizientes LED-Downlight für den Einsatz in Büros, Hotels oder Fluren. Die Leuchte ist blendfrei durch ihre tief liegende spezielle Diffusorscheibe. Sie bietet ein sehr gutes Wärmemanagement für eine lange Lebensdauer, werkzeuglose Montage in Standard-Bohrungen Ø 150-155mm durch Klemmfedern, Energieeffizienzklasse A+.

Anschlussleistung:

12W / 17W

Farbtemperatur:

3000K / 4000K umschaltbar

Vorschaltgerät:

220-240V AC 50-60Hz, PF > 0,9

Schutzart, Schutzklasse:

IP 54 (raumseitig), SK III

Lichtstrom:

830lm / 1110lm

920lm / 1220lm

Lebensdauer:

> 50.000h

Betriebstemperatur:

-20°C bis +50°C

Maße und Gewicht:

Ø Außen 165mm x 83mm, ca. 0,2kg

Material:

Aluminium, PMMA

Montage:

Lochdurchmesser ca. 150-155mm, Plattenstärke 3-25mm

Einbautiefe min 93mm, werkzeuglos mit Klemmbügeln



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler  
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09  
[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)

Alle Werte sind Nominalwerte bei  $T_{\text{ambient}} = 25^\circ\text{C}$ , Toleranz +/- 10%

Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird keine Haftung übernommen.

PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.