


LED-Downlight PL175

Farbtemperatur 3000K/4000K umschaltbar

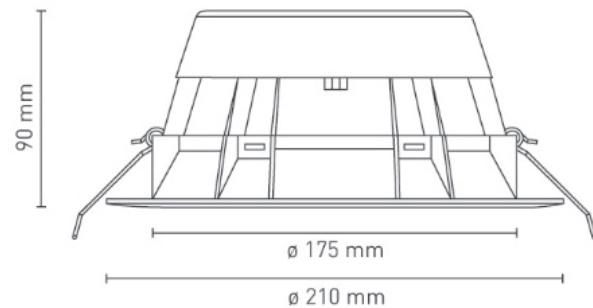

Hocheffizientes LED-Downlight für den Einsatz in Büros, Hotels oder Fluren. Die Leuchte ist blendfrei durch ihre tief liegende spezielle Diffusorscheibe. Sie bietet ein sehr gutes Wärmemanagement für eine lange Lebensdauer, werkzeuglose Montage in Standard-Bohrungen Ø 175-200mm durch Klemmfedern, Energieeffizienzklasse A+.

Anschlussleistung:

12W / 18W / 26W einstellbar

Farbtemperatur:

3000K/4000K umschaltbar

Vorschaltgerät:

220-240V AC 50-60Hz, PF > 0,9

Schutzart, Schutzklasse:

IP 54 (raumseitig), SK III

Lichtstrom 3000K:

1240lm / 1730lm / 2150lm

Lichtstrom 4000K:

1360lm / 1900lm / 2380lm

Blendbegrenzung:

UGR<19 (BAP)

Lebensdauer:

> 50.000h

Betriebstemperatur:

-20°C bis +50°C

Maße und Gewicht:

Ø Außen 210mm x 90mm, 0,37kg

Material:

Aluminium, PMMA

Montage:

Lochdurchmesser ca. 175-200mm, Plattenstärke 3-25mm

Einbautiefe min 100mm, werkzeuglos mit Klemmbügeln



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei $T_{\text{ambient}} = 25^{\circ}\text{C}$, Toleranz +/- 10%
Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird keine Haftung übernommen.
PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.