

LED-Panel 300*1200 36W 3000K

UGR<19 BAP

Artikel Nr.: 50002024-0200

PROFILED



LED-Panel zum Einlegen in Moduldecken
mit einem Rastermaß von 300x1200mm
oder mit separat erhältlichem Aufbaurahmen,
Symmetrische, breitstrahlende Lichtverteilung,
geringe Einbautiefe,
Entblendung für Bildschirmarbeitsplätze, BAP, UGR<19

Material:

Umlaufender Kaschierungsrahmen aus einem
Aluminiumstrangpressprofil,
pulverbeschichtet in weiß (ähnlich RAL 9010),
Lichtaustrittsfläche mit Microprismenstruktur zur Entblendung

Lichttechnik:

SMD LEDs gegenüber im Kühlprofil
zur seitlichen Lichteinspeisung angeordnet

Systemleistung: 36W

Systemeffizienz: 107 Lumen/W

Bestromung: 900mA

Leuchten Lichtstrom: 3850lm

Farbtemperatur: 3000K (neutralweiß)

Farbwiedergabe: CRI Ra >80

Lebensdauer: 50.000 h

Montage:

Werkzeugloses Einlegen in Moduldecken mit einem
Rastermaß von 300x1200mm oder mit separat erhältlichem Aufbaura

Zubehör:


EVG 230V 50/60Hz 44W 900/1050mA schaltbar (Artikel Nr. 50002328-0201)

EVG 3-max. 42V 600-1100mA max. 42W 1-10V dimmbar (Artikel Nr. 50002314-0201)

EVG 3-max. 42V 600-1100mA max. 42W DALI dimmbar (Artikel Nr. 50002031-0201)

Aufbaurahmen 300x1200x45mm (Artikel Nr. 50002312-0200)

Y-Seilabhängung 1000mm, Schenkelänge 350mm (Artikel Nr. 50001888-0201)

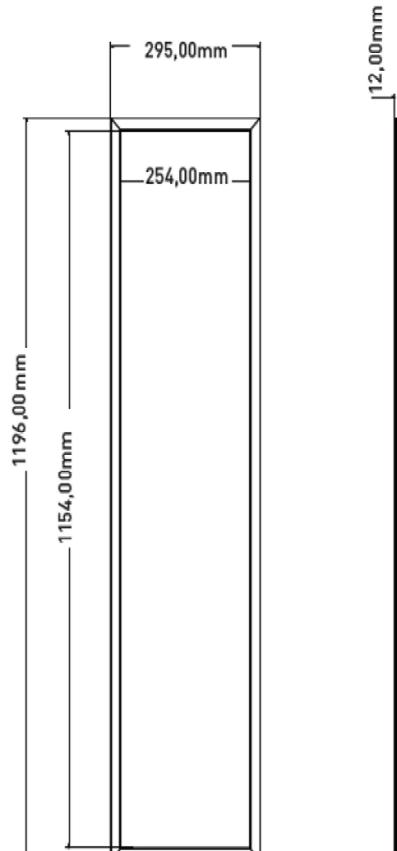

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei $T_{\text{ambient}} = 25^\circ\text{C}$, Toleranz +/- 10%

Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliche oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen.
PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.