
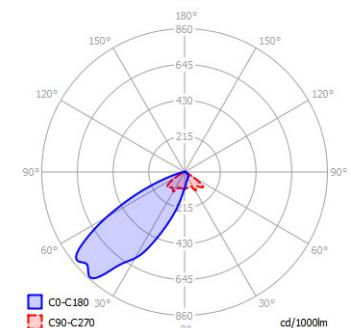


LED-Strahler Stadium 230W

130 Grad x 40 Grad asymmetrisch

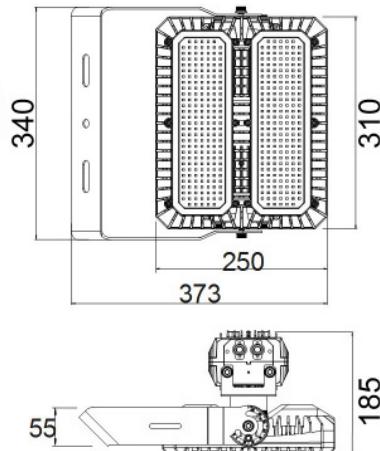

Die PROFILED LED-Strahler Stadium zeichnen sich durch auf Effizienz und Lebensdauer optimiertes Design aus. Die hocheffizienten Marken-LEDs von Lumileds liefern in Kombination mit den sehr zuverlässigen Vorschaltgeräten in thermisch abgesetzten Gehäusen und einer mit großzügigen Reserven dimensionierten Kühlung eine sehr hohe Lichtausbeute. Durch den verstärkten Montagebügel ist eine sichere und stabile Befestigung in allen Lagen möglich. Die Einstellung des Leuchtenwinkels ist dank Gradskala auf dem Montagebügel und flexibel montierbarem Bügel problemlos möglich.

Spannungsversorgung:

100..240V AC 50-60Hz

Leistungsaufnahme, Powerfaktor:

230W, >0,94

Schutzart, Schutzklasse:

IP66, SK1

Stoßspannungsfestigkeit:

6kV

Dimmung, Schalten:

DALI (10%-100%, Schalten über DALI möglich)

inkl. vorinstallierten Leitungen mit je ca. 1m

LEDs:

Typ 5050

Lichtstrom:

ca. 32000lm

Abstrahlverhalten:

130° x 40° asymmetrisch, typische Installation ohne Aufneigung, dann keine Lichtmission in den oberen Halbraum, Dark Sky

Lebensdauer:

>50.000h

Betriebstemperatur:

-30...+50°C

Farbtemperatur:

Standard 4000K

(Ausführung 3000K bzw. 5700K optional)

Farbwiedergabe:

>70

Abmaße und Gewicht:

373mm x 340mm x 185mm, ca. 7kg

Material:

Aluminium pulverbeschichtet, Edelstahl, PMMA

Stoßfestigkeitsgrad:

IK10