



PROFLIGHT DL 510-16 P F6.0

Platzleuchte

PROFI **LED**

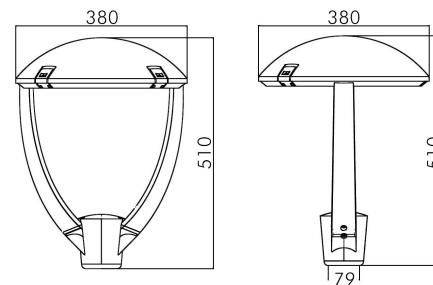

Spannungsversorgung:

220...240V AC

Stoßspannungsfestigkeit:

10kV

Schutzklasse:

SK I / SK II

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzart:

IP66

Anzahl der LEDs:

16 (Lumiled 5050)

Farbtemperatur, CRI:

4000K, >70

Lichtverteilung:

Direktlinse (Multilayer)

Nutzlebensdauer:

100.000h*

Gewicht:

6,5kg

T_{ambient}:

-30 bis +50°C **

Mastadapter:

76mm, Reduzierstück auf 60mm verfügbar

Werkzeugloses Öffnen des Anschlussraums

automatische Netztrennung

EVG mit Träger werkzeuglos austauschbar

Optionen aufpreisfrei:

- Dimmung über zusätzliche Schaltphase (PDM)
- Intelligente Mitternachts Steuerung (IMS)
- Konstant-Lichtstromsteuerung (CLO)
- DALI

Alle Dimmoptionen frei parametrierbar ab Werk

Optionen gegen Aufpreis:

- SensorReady inkl. Zhaga-Sockel oben

Standard-Stufen Leuchtenleistung:

(Zwischenwerte projektspezifisch auf Anfrage)

Aufnahmeleistung Leuchte:	10W 11W	18W 20W	26W 30W	34W 40W
Option CLO (Endwert):				
Lichtstrom LEDs:	1362lm	2720lm	4105lm	5470lm
Lichtausbeute LEDs:	195lm/W	202lm/W	200lm/W	195lm/W
Lichtstrom Leuchte:	1122lm	2241lm	3382lm	4507lm
Lichtausbeute Leuchte:	112lm/W	125lm/W	120lm/W	133lm/W

* 100.000h: L95 @ 10W / L91 @ 18W / L87 @ 26W / L83 @ 34W

** Leuchte mit Übertemperaturschutz und Abreglung

CE PFC

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei T_{ambient} = 25°C, Toleranz +/- 15%

Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen.

PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.