


PROFILIGHT DL 630-24 E6.0

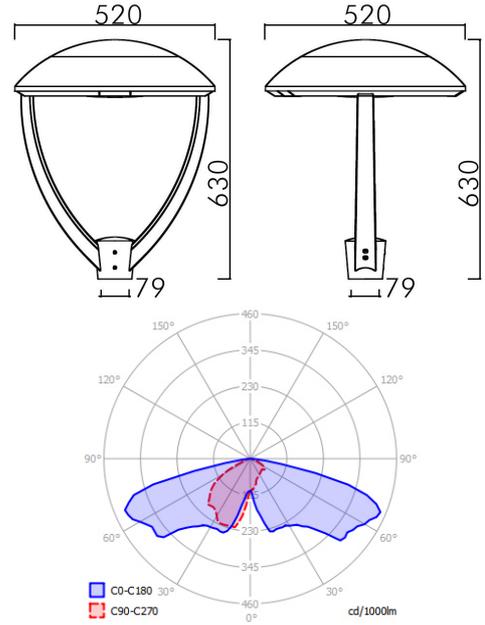

Spannungsversorgung: 220...240V AC
 Stoßspannungsfestigkeit: 10kV
 Schutzklasse: SK I / SK II
 Schlagfestigkeit: IK08
 Schutzart: IP66
 Anzahl der LEDs: 24 (Lumiled 5050)
 Farbtemperatur, CRI: 4000K, >70
 Lichtverteilung: Direktlinse (Multilayer)
 Nutzlebensdauer: 100.000h*
 Gewicht: 10,5kg
 T_{ambient} : -30 bis +50°C**
 Mastadapter: 76mm, Reduzierstück auf 60mm verfügbar

Werkzeugloses Öffnen des Anschlussraums
 automatische Netztrennung
 EVG mit Träger werkzeuglos austauschbar

- Optionen aufpreisfrei:
- Dimmung über zusätzliche Schaltphase (PDM)
 - Intelligente Mitternachts Steuerung (IMS)
 - Konstant-Lichtstromsteuerung (CLO)
 - DALI

Alle Dimmoptionen frei parametrierbar ab Werk

- Optionen gegen Aufpreis:
- SensorReady inkl. Zhaga-Sockel oben

Standard-Stufen Leuchtenleistung:

(Zwischenwerte projektspezifisch auf Anfrage)

Aufnahmeleistung Leuchte:	20W	30W	40W	50W
Option CLO (Endwert):	21W	34W	46W	60W
Lichtstrom LEDs:	3009lm	4802lm	6572lm	8267lm
Lichtausbeute LEDs:	198lm/W	197lm/W	194lm/W	188lm/W
Lichtstrom Leuchte:	2619lm	4180lm	5720lm	7196lm
Lichtausbeute Leuchte:	131lm/W	139lm/W	143lm/W	144lm/W

* 100.000h: L93 @ 20W / L90 @ 30W / L86 @ 40W / L83 @ 50W

** Leuchte mit Übertemperaturschutz und Abreglung



PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
 Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de

Alle Werte sind Nominalwerte bei $T_{\text{ambient}} = 25^{\circ}\text{C}$, Toleranz +/- 15%
 Eine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen in diesem Dokument kann nicht übernommen werden. Für Schäden materieller oder immaterieller Art wird - sofern nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann - keine Haftung übernommen.
 PROFILED GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.