

Die PROFILED LED-Pollerleuchte 940x170 ist mit ihrem zeitlosen Design und der blendfreien Lichtauskopplung in Indirekttechnik ideal für die repräsentative Beleuchtung von Wegen und kleineren Plätzen.

Das hochwertige Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit schmutzabweisender Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt im Farbton ähnlich RAL 7016 ist IP65 geschützt und IK09 schlagfest.

Spannungsversorgung:
Schutzklasse, Schutzart:
Anschlusskasten:
Schlagfestigkeitsklasse:

Farbtemperatur, Ra:
Lichtstrom Leuchte:
Nutzlebensdauer L80:


Maße:
Gewicht:
Montage:

230VAC 50/60Hz, 16W
SK I, IP65
IP54
IK09

neutralweiß 4000K, >80
720lm
70.000h

H x Ø: 940 mm x 170mm
ca. 9 kg

Betonfundament oder
optional mit Bodenanker
(Zubehör)

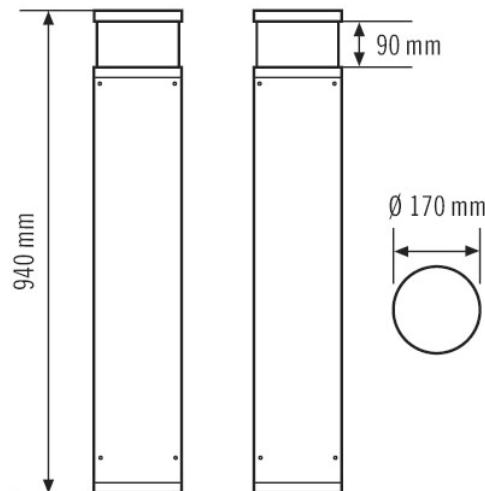

CE PFC

PROFILED GmbH & Co. KG Pascalstraße 4 52499 Baesweiler
Telefon +49 (0) 24 01 - 80 47 52-00 Telefax +49 (0) 24 01 - 80 47 52-09
www.profiled.de sales@profiled.de