

PROFILINE



—

LED PROFILINE IP 1540mm 30/60/90°

Indoor / Outdoor Leuchte mit hoher Lichtleistung

Die Leuchten PROFILINE IP sind für raue Einsatzbedingungen im Innen- und Außenbereich konzipiert und liefern mit bis zu 150lm/W eine sehr hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Es werden ausschließlich Marken-LEDs und hochwertige Vorschaltgeräte verbaut.

Die Ausführung mit Optik-Arrays eignet sich für größere Montagehöhen, die klare Abdeckung besteht aus bruchsicherem Polycarbonat.

Die Leuchten sind gegen Staub und Wasser geschützt und können direkt mit den mitgelieferten Montage-Clips oder abgependelt montiert werden. Einphasige Durchverdrahtung ist möglich, der Anschluss kann von beiden Seiten aus erfolgen. Die Leuchten lassen sich werkzeuglos öffnen und in der Leistung umstellen.

Technische Daten / Features

Technische Daten PROFILINE IP 1540mm 30/60/90°
Spannungsversorgung
Leistung wählbar
Schutzklasse
Schutzart
Farbtemperatur
Lichtstrom Leuchte
Farbwiedergabe

200...
33W /
SK I
IP65
4.000
5000-
Ra>80

Abstrahlwinkel

30°/60°

weite

a. A.

-25°C

T ambient

Maße (LxBxH)

1540mm

Gewicht

3,2 kg


Material

Alumini

Zertifikate / Kennzeichnungen

PFC,

Anwendungsbeispiele



- [Datenblatt PROFILINE 1540mm 30/60/90°](#)



LED PROFILINE IP 1540mm 120°

Indoor / Outdoor Leuchte mit hoher Lichtleistung

Die Leuchten PROFILINE IP sind für raue Einsatzbedingungen im Innen- und Außenbereich konzipiert und liefern mit bis zu 150lm/W eine sehr hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Es werden ausschließlich Marken-LEDs und hochwertige Vorschaltgeräte verbaut.


Die Standardausführung mit diffuser Leuchtenabdeckung eignet sich für größere Montagehöhen und sehr breite Ausleuchtungen von beispielsweise Lagern und Gängen.

Die Leuchten sind gegen Staub und Wasser geschützt und können direkt mit den mitgelieferten Montage-Clips oder abgependelt montiert werden. Einphasige Durchverdrahtung ist möglich, der Anschluss kann von beiden Seiten aus erfolgen. Die Leuchten lassen sich werkzeuglos öffnen und in der Leistung umstellen.

Technische Daten / Features

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| Technische Daten PROFILINE IP 1540mm 120° | Spannungsversorgung | 200...240V |
| | Leistung wählbar | 36W / 46W |
| | Schutzklasse | SK I |
| | Schutzart | IP65 |
| | Farbtemperatur | 4.000K / 6.000K |
| | Lichtstrom Leuchte | 5400-9300lm |
| | Farbwiedergabe | Ra>80 |
| | Abstrahlwinkel | ca 120 x 140° |
| | T ambient | -25°C bis +40°C |
| | Maße (LxBxH) | 1540mm x 140mm x 40mm |
| | Gewicht | 3,2 kg |
| | Material | Aluminium |
| | Zertifikate / Kennzeichnungen | PFC, CE |

Anwendungsbeispiele



- [Datenblatt PROFILINE 1540mm 120°](#)



LED PROFILINE 1500mm 60W

Effektive Indoor Leuchte mit hoher Lichtleistung

Die besonders auf Qualität und Lichtausbeute optimierten LED-Leuchten PROFILINE sind zum Ersatz bestehender Altleuchten oder zum Aufbau einer Neuanlage im Bereich Innenbeleuchtung entwickelt worden.




Die effektive Lichtleistung einer PROFILINE-Leuchte 1500mm entspricht der einer zweiflammigen Wannenleuchte bzw. zweier LED-Tubes 1500mm. Die Leuchten sind für den Einsatz in Lagerräumen, Hallen und Gängen entworfen, es gibt sie freistrahlend mit ca. 140° x 120° Abstrahlwinkel, oder mit einem zusätzlichen Reflektor mit ca. 90° x 120° Abstrahlwinkel.

Mitgelieferte Halteclips ermöglichen die Montage hängend an Stahlseilen, es ist aber auch eine direkte Wand- oder Deckenmontage möglich. Die einzelnen Leuchten sind über optionale Verbinderelemente anreihbar, die Verkabelung erfolgt über WAGO-Klemmen innen - so kann ein durchgehendes Lichtband ohne störende Unterbrechung erzeugt werden.

Technische Daten / Features

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Technische Daten LED PROFILINE 1500mm | Spannungsversorgung | 100...240V 50/60Hz |
| | Aufnahmeleistung | 60W auch mit 30W |
| | Schutzklasse | SK I |
| | Schutzart | IP20 |
| | Anschlussleitung | 5 x 1,5 mm ² in |
| | Farbtemperatur, CRI | 3.000K / 4.000K |
| | Lichtstrom | > 6000lm |
| | Farbwiedergabe | Ra>80 |
| | Abstrahlwinkel | ca. 140° x 120° |
| | (mit optionalem Reflektor) | ca. 90° x 120° |
| | T ambient | -25°C bis +45°C |
| | Maße (LxBxH) | 1469mm x 53mm |
| | Gewicht | 2,5 kg |
| | Material | Aluminium, P |
| | Zertifikate / Kennzeichnungen | PFC, CE |

Anwendungsbeispiele



- [Datenblatt PROFILINE 1500mm 60W](#)
- [Zubehör PROFILINE 1500mm](#)



LED PROFILINE 1500mm 30W

Effektive Indoor Leuchte mit hoher Lichtleistung

Die besonders auf Qualität und Lichtausbeute optimierten LED-Leuchten PROFILINE sind zum Ersatz bestehender Altleuchten oder zum Aufbau einer Neuanlage im Bereich Innenbeleuchtung entwickelt worden.

Die effektive Lichtleistung einer PROFILINE-Leuchte 1500mm entspricht der einer zweiflammigen Wannenleuchte bzw. zweier LED-Tubes 1500mm. Die Leuchten sind für den Einsatz in Lagerräumen, Hallen und Gängen entworfen, es gibt sie freistrahlend mit ca. 140° x 120° Abstrahlwinkel, oder mit einem zusätzlichen Reflektor mit ca. 90° x 120° Abstrahlwinkel.

Mitgelieferte Halteclips ermöglichen die Montage hängend an Stahlseilen, es ist aber auch eine direkte Wand- oder Deckenmontage möglich. Die einzelnen Leuchten sind über optionale Verbinderelemente anreihbar, die Verkabelung erfolgt über WAGO-Klemmen innen - so kann ein durchgehendes Lichtband ohne störende Unterbrechung erzeugt werden.

Technische Daten / Features

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Technische Daten LED PROFILINE 1500mm | Spannungsversorgung | 100...240V 50/60Hz |
| | Aufnahmeleistung | 30W auch mit 60W |
| | Schutzklasse | SK I |
| | Schutzart | IP20 |
| | Anschlussleitung | 5 x 1,5 mm ² in |
| | Farbtemperatur, CRI | 3.000K / 4.000K |
| | Lichtstrom | > 3000lm |
| | Farbwiedergabe | Ra>80 |
| | Abstrahlwinkel | ca. 140° x 120° |
| | (mit optionalem Reflektor) | ca. 90° x 120° |
| | T ambient | -25°C bis +45°C |
| | Maße (LxBxH) | 1469mm x 53mm |
| | Gewicht | 2,5 kg |
| | Material | Aluminium, P |
| | Zertifikate / Kennzeichnungen | PFC, CE |

- [Datenblatt PROFILINE 1500mm 30W](#)
- [Zubehör PROFILINE 1500mm](#)



LED PROFILINE 1200mm 40W

Effektive Indoor Leuchte mit hoher Lichtleistung

Die besonders auf Qualität und Lichtausbeute optimierten LED-Leuchten PROFILINE sind zum Ersatz bestehender Altleuchten oder zum Aufbau einer Neuanlage im Bereich Innenbeleuchtung entwickelt worden.


Die effektive Lichtleistung einer PROFILINE-Leuchte 1200mm entspricht der einer zweiflammigen Wannenleuchte bzw. zweier LED-Tubes 1200mm. Die Leuchten sind für den Einsatz in Lagerräumen, Hallen und Gängen entworfen, es gibt sie freistrahlend mit ca. $140^\circ \times 120^\circ$ Abstrahlwinkel, oder mit einem zusätzlichen Reflektor mit ca. $90^\circ \times 120^\circ$ Abstrahlwinkel.

Mitgelieferte Halteclips ermöglichen die Montage hängend an Stahlseilen, es ist aber auch eine direkte Wand- oder Deckenmontage möglich. Die einzelnen Leuchten sind über optionale Verbinderelemente anreihbar, die Verkabelung erfolgt über WAGO-Klemmen innen - so kann ein durchgehendes Lichtband ohne störende Unterbrechung erzeugt werden.

Technische Daten / Features

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Technische Daten LED PROFILINE 1200mm | Spannungsversorgung | 100...240V 50/60Hz |
| | Aufnahmeleistung | 40W |
| | Schutzklasse | SK I |
| | Schutzart | IP20 |
| | Anschlussleitung | 5 x 1,5 mm ² in |
| | Farbtemperatur, CRI | 3.000K / 4.000K |
| | Lichtstrom | > 4000lm |
| | Farbwiedergabe | Ra>80 |
| | Abstrahlwinkel | ca. 140° x 120° |
| | (mit optionalem Reflektor) | ca. 90° x 120° |
| | T ambient | -25°C bis +45°C |
| | Maße (LxBxH) | 1200mm x 53mm |
| | Gewicht | 2,5 kg |
| | Material | Aluminium, P |
| | Zertifikate / Kennzeichnungen | PFC, CE |

Anwendungsbeispiele

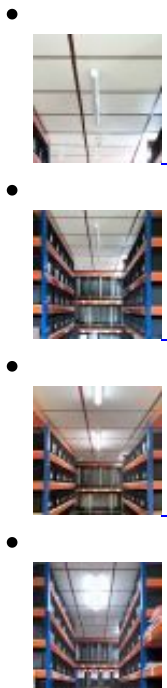

- [Datenblatt PROFILINE 1200mm 40W](#)